



**Cameraobservatie
voor professionals**



Over Uniview

Het maakt niet uit of je een heel klein of enorm groot cameraproject hebt, UNV biedt voor ieder doel een passend systeem. Toepasbaar in alle denkbare markten, zoals detailhandel, industrie, onderwijs, kantoren, stadsbewaking, overheid etc.

Uniview is pionier en leider in IP-videobewaking en biedt complete productlijnen voor IP-videobewaking, waaronder IP-camera's, netwerkkapapparatuur, recorders, VMS en opslag.

Uniview is wereldwijd nummer vier qua productie van video. De productie ligt in China, maar dit bedrijf is opgericht met Amerikaans kapitaal. Met de distributie en technische ondersteuning van ARAS Security specialisten en samenwerking met betrouwbare installateurs is succes verzekerd.

Inhoudsopgave

Beheer	3
Camera's	4
Recorders	16
Accessoires	17

Beheer

UNV maakt het makkelijk om beelden live te zien of terug te kijken. Koppel je dit aan Eocortex VMS dan gaat er een wereld aan mogelijkheden open.




EZLive

Mobiele Surveillance App

EZLive is een mobiele surveillance-app voor kleine bedrijven. Met deze app speel je live en opgenomen video af, bedien je PTZ-camera's, ontvang je alarmmeldingen, beheer je apparaten en start je tweewegs audio op een mobiel apparaat.

Deze app is ideaal voor projecten zoals restaurants, kleuterscholen, winkels, enz.

EZLive is gratis te downloaden in de app stores en is compatibel met Android en iOS mobiele telefoons en pads.

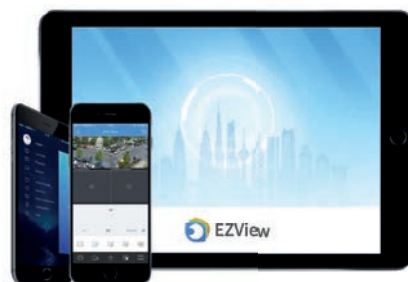

EZView

Mobiele Surveillance Client App

EZView is een mobiele surveillance-app voor middelgrote en grote bewakingsscenario's. Met deze app speel je live en opgenomen video af, bedien je PTZ-camera's, ontvang je alarmmeldingen, beheer je apparaten en start je tweewegs audio op een mobiel apparaat.

EZView is gratis te downloaden in de app stores en is compatibel met mobiele telefoons (Android en iOS) en iPad.



Eocortex

Open-platform VMS

Momenteel draaien er wereldwijd meer dan 27.000 IP-videobewakingssystemen met Eocortex. Uniview integreert naadloos met dit innovatieve platform. Dit systeem met eenmalige licentiekosten is gespecialiseerd in de totaalaanpak voor het oplossen van diverse bedrijfstaken en biedt de complete set van eigen intelligente modules, zoals gezichtsherkenning, heat mapping en detectie van verlaten voorwerpen.

Neem contact op met je installateur voor een demonstratie.

Camera's

Uniview kent verschillende versies in haar assortiment.

Enkele functies uitgelicht:

PixelSense-technologie

PixelSense is de gepatenteerde technologie van Uniview voor het schakelen van de dag- en nachtmodus van de IP-camera. UNV PixelSense technologie is nauwkeuriger. Het detecteert de verlichting van de opnamescène (RGB) door een sensor en stuurt IR aan om de dag- en nachtmodus te schakelen.

U-code-technologie

U-code is een videocompressietechnologie die tot 90% bitsnelheid kan verminderen om bandbreedte en opslagruimte te besparen.

Hoge resolutie, beperkte bandbreedte

En hoge resolutie, zoals 4K, heeft meer bereik in beeld geeft bij inzoomen nog meer details. Een hoge resolutie zorgt ook voor een hoge bitrate, bandbreedte en drijft ook de opslagkosten op. Uniview's U-code deep video compressie technologie kan het probleem perfect oplossen door tot 90% bitrate te reduceren.



Starview

De StarView-serie kan kristalheldere video's produceren met een lage verlichting van maximaal 0,0005 lux.

Aanpassen aan de omgeving

Slimme camera's passen zich aan aan de omgeving. Bijvoorbeeld Starlight-modus voor weinig licht, automatische WDR/HLC/Defog, en Smart IR, automatische verwarming bij lage temperatuur en sneeuwverwijdering.

Slimme functies

Verschillende camera's zijn standaard voorzien van slimme functies. Zoals het herkennen van lijnoverschrijding, inbraak, gezichtsdetectie, audio-verandering, scènewisseling, sabotage, defocus, het tellen van mensen, het achterlaten/verwijderen van objecten en auto-tracking.



Omschrijving	UNV Full HD Box camera	4K Ultra-HD SFP Network Box Camera
Artikelnummer	IPC542E-DLC-C	IPC568E-G
Cameratype	Box	Box
Megapixel	2	8
Starlight	Nee	Nee
Wit licht	Nee	Nee
IR Afstand	0	0
Witlicht afstand	0	0
IP Waarde	-	-
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Vandalbestendigheid	-	-
WDR	120dB	DWDR
Lichtgevoeligheid	0,0005	0,06
Max FPS	30	20
Sensorgrootte	1/2.8"	1/1.7"
Video output	BNC / IP	BNC / IP
I/O	2/1	2/1
Interne opslag	microSD	microSD
	Voor deze camera heb je een 3MP Camera Lens 3-12mm nodig. Artikel: LENS-YM0312D-3M-NB	Voor deze camera heb je een 8MP Camera Lens 3.8-16mm nodig. Artikel: LENS-DM3816-8M-NB



BINNENKORT VERKRIJGBAAR



Omschrijving	2MP StarLight Mini Fixed Bullet Network Camera	2MP WIFI Bullet Network Camera	2MP WDR Starlight AF Network IR Bullet Camera	2MP WDR Starlight Full Spectrum AF Network IR Bullet Camera	Starlight Bullet 2MP 4mm F/IR
Artikelnummer	IPC2122LR5-UPF40M-F	IPC2122SR3-F40W-D	IPC262EBR9-HDUPZ	IPC262EFW-DUZ	IPC2222ER5-DUPF40-C
Cameratype	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Megapixel	2	2	2	2	2
Starlight	Starlight	Nee	Starlight	Starlight	Starlight
Wit licht	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
IR Afstand	50	30	100	50	50
Witlicht afstand	0	0	0	10	0
IP Waarde	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	-	PoE+ (IEEE 802.3at)	PoE+ (IEEE 802.3at)	PoE (IEEE802.3 af)
Vandalbestendigheid	-	-	-	-	IK10
WDR	DWDR	DWDR	120dB	120dB	120dB
Lichtgevoeligheid	0,002	0,02	0,0005	0,001	0,0005
Max FPS	30	20	60	30	30
Sensorgrootte	1/2.7"	1/2.7"	1/1.8"	1/2.8"	1/2.8"
Brandpuntsafstand min	4	4	2,8	2,8	4
Brandpuntsafstand max	4	4	12	12	4
Video output	IP	IP	BNC / IP	BNC / IP	IP
I/O	0/0	0/0	2/1	2/1	0/0
DORI-D Min	60	60	33,6	43,4	62,1
DORI-D Max	60	60	144	186,2	62,1
DORI-O Min	24	24	13,4	17,4	24,8
DORI-O Max	24	24	57,6	74,5	24,8
DORI-R Min	12	12	6,7	8,7	12,4
DORI-R Max	12	12	28,8	37,2	12,4
DORI-I Min	6	6	3,4	4,3	6,2
DORI-I Max	6	6	14,4	18,6	6,2
Kijkhoek Horizontaal Max	86,5	86,5	87,5	105	78,7
Kijkhoek Horizontaal Min	86,5	86,5	31,2	33	78,7
Kijkhoek Verticaal Max	44,1	44,1	48,9	58,4	42,8
Kijkhoek Verticaal Min	44,1	44,1	17,3	14,9	42,8
Interne opslag	-	microSD	microSD	microSD	microSD
Accessoires	TR-JB06-IN,TR-A01-IN,TR-UPO6-C-IN,TR-JB05-B-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-UPO6-C-IN,TR-JB05-A-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-JB07-D-IN,TR-JB06-A-IN,TR-UPO6-C-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-JB07-D-IN,TR-JB06-A-IN,TR-UPO6-C-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-JB07-D-IN,TR-JB06-A-IN,TR-UPO6-C-IN



NIEUW!

NIEUW!

Omschrijving	UNV Mini Bullet 4MP 3.6mm F/IR wit	4MP Motorized VF Network IR Bullet Camera	4MP VF Network IR Bullet Camera	4K Mini Fixed Bullet Network Camera	4K WDR Ultra-HD Vari-focal Bullet Network Camera
Artikelnummer	IPC2124SR3-DPF36	IPC2324EBR-DPZ28	IPC2324LBR3-SPZ28-D	IPC2128LR3-DPF40M-F	IPC268ER9-DZ
Cameratype	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet	Bullet
Megapixel	4	4	4	8	8
Starlight	Nee	-	-	-	
Wit licht	Nee	Nee	-	Nee	Nee
IR Afstand	30	30	30	30	100
Witlicht afstand	0	0	-	0	0
IP Waarde	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE802.3 af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE+ (IEEE 802.3at)
Vandalbestendigheid	-	-	-	-	-
WDR	120dB	120dB	DWDR	120dB	120dB
Lichtgevoeligheid	0,03	0,005	0,01	0,05	0,02
Max FPS	25	20	20	20	30
Sensorgrootte	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"	1/2.5"
Brandpuntsafstand min	3,6	2,8	2,8	4	2,8
Brandpuntsafstand max	3,6	12	12	4	12
Video output	IP	IP	IP	IP	BNC / IP
I/O	0/0	1/1	0/0	0/0	2/1
DORI-D Min	81	63	63	120	77,8
DORI-D Max	81	270	270	120	333,3
DORI-O Min	32,4	25,2	25,2	48	
DORI-O Max	32,4	108	108	48	133,3
DORI-R Min	16,2	12,6	12,6	24	15,6
DORI-R Max	16,2	54	54	24	66,7
DORI-I Min	8,1	6,3	6,3	12	7,8
DORI-I Max	8,1	27	27	12	33,3
Kijkhoek Horizontaal Max	86,4	91	91	86,5	118,5
Kijkhoek Horizontaal Min	86,4	27	27	44,1	30,4
Kijkhoek Verticaal Max	43,6	54,4	54,4	44,1	64
Kijkhoek Verticaal Min	43,6	13,7	13,7	44,1	16,6
Interne opslag	-	microSD	microSD	-	microSD
Accessoires	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-UPO6-C-IN,TR-JB05-A-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-JB07-D-IN,TR-JB06-A-IN,TR-UPO6-C-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-JB07-D-IN,TR-JB06-A-IN,TR-UPO6-C-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-UPO6-C-IN,TR-JB05-A-IN	TR-UPO6-B-IN,TR-A01-IN,TR-JB07-D-IN,TR-JB06-A-IN,TR-UPO6-C-IN



Op zoek naar een vergelijkbaar product op voorraad?
Kies dan voor de CamTechNXT versie: CTN-EB5-2713MIRS



Op zoek naar een vergelijkbaar product op voorraad?
Kies dan voor de CamTechNXT versie: CTN-EB8-2812MIR

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Omschrijving	UNV Mini dome 4MP 2.8-12mm M/IR	Zwarte UNV Mini dome 4MP 2.8-12mm M/IR Black	UNV 5MP Starlight Eyeball Network Motorized Vari-focal Dome	UNV 8MP Eyeball Network Motorized Vari-focal Dome Camera
Artikelnummer	IPC3634ER3-DPZ28	IPC3634ER3-DPZ28-BLACK	IPC3635ER3-DUPZ	IPC3638SR3-DPZ
Cameratype	Eyeball	Eyeball	Eyeball	Eyeball
MP	4	4	5	8
Starlight	Nee	Nee	Starlight	Nee
Wit licht	Nee	Nee	Nee	Nee
IR Afstand	30	30	30	30
Witlicht afstand	0	0	0	0
IP Waarde	IP67	IP67	IP67	IP67
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE+ (IEEE 802.3at)	PoE (IEEE 802.3af)
Vandalbestendigheid	-	-	-	-
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Lichtgevoeligheid	0,005	0,005	0,002	0,003
Max FPS	20	20	25	20
Sensorgrootte	1/3"	1/3"	1/2.7"	1/2.0"
Brandpuntsafstand min	2,7	2,7	2,7	2,8
Brandpuntsafstand max	12	12	13,5	12
Video output	IP	IP	IP	IP
I/O	0/0	0/0	0/0	0/0
DORI-D Min	63	63	60,8	63
DORI-D Max	270	270	303,8	270
DORI-O Min	25,2	25,2	24,3	25,2
DORI-O Max	108	108	121,5	108
DORI-R Min	12,6	12,6	12,2	12,6
DORI-R Max	54	54	60,8	54
DORI-I Min	6,3	6,3	6,1	6,3
DORI-I Max	27	27	30,4	27
Kijkhoek Horizontaal Max	91	91	93,38	114,8
Kijkhoek Horizontaal Min	27	27	28,56	47,3
Kijkhoek Verticaal Max	54,4	54,4	88	75,3
Kijkhoek Verticaal Min	13,7	13,7	16,4	20,4
Interne opslag	microSD	microSD	microSD	microSD
Accessoires	TR-WM03-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-AO1-IN,TR-JBO3-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JBO7/WM03-F-IN	TR-JBO7/WM03-F-IN-BLACK	TR-WM03-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-AO1-IN,TR-JBO3-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JBO7/WM03-F-IN	TR-WM03-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-AO1-IN,TR-JBO3-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JBO7/WM03-F-IN



Omschrijving	UNV 5MP Fisheye Fixed Dome Network Camera	4K Ultra HD Vandal-resistant Fisheye Fixed Dome Camera	UNV Compact Mini dome 4MP 3.6mm F/IR
Artikelnummer	IPC815SR-DVSPF14	IPC868ER-VF18-B	IPC314SR-DVPF36
Cameratype	Fisheye	Fisheye	Minidome
Megapixel	5	8	4
Starlight	Nee	Nee	Nee
Wit licht	Nee	Nee	Nee
IR Afstand	10	10	15
Witlicht afstand	0	0	0
IP Waarde	IP66	IP66	IP66
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Vandalbestendigheid	IK10	IK10	IK10
WDR	120dB	DWDR	120dB
Lichtgevoeligheid	0,01	0,05	0,03
Max FPS	30	15	20
Sensorgrootte	1/2.8"	1/1.7"	1/3"
Brandpuntsafstand min	1,4	1,8	3,6
Brandpuntsafstand max	1,4	1,8	3,6
Video output	BNC / IP	BNC / IP	IP
I/O	1/1	2/1	0/0
DORI-D Min	31,5	43,8	81
DORI-D Max	31,5	43,8	81
DORI-O Min	12,6	17,5	32,4
DORI-O Max	12,6	17,5	32,4
DORI-R Min	6,3	8,8	16,2
DORI-R Max	6,3	8,8	16,2
DORI-I Min	3,2	4,4	8,1
DORI-I Max	3,2	4,4	8,1
Kijkhoek Horizontaal Max	360	360	76,8
Kijkhoek Horizontaal Min	360	360	76,8
Kijkhoek Verticaal Max	360	360	44,1
Kijkhoek Verticaal Min	360	360	44,1
Interne opslag	microSD	microSD	microSD
Accessoires	TR-A01-IN,TR-JB03-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN	TR-A01-IN,TR-JB04-D-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN	TR-UM06-E-IN,TR-A01-IN,TR-JB07/WM03-G-IN,TR-WM03-D-IN,TR-JB03-G-IN,TR-UPO6-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN



Op zoek naar een
vergelijkbaar product op
voorraad?

Kies dan voor de
CamTechNXT versie:
CTN-MD8-2812MIR

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Omschrijving	2MP WDR Super Starlight Vandal-resistant Network IR Fixed Dome	2MP WDR Super Starlight Vandal-resistant Network IR Fixed Dome	UNV 4MP Low-light Motorized VF Vandal-resistant Network IR F	UNV 8MP Fixed Dome Network Camera	UNV Mini dome 4MP 2.8mm F/IR
Artikelnummer	IPC3232ER3-DUVZ-C	IPC3232ER3-HDUVZ	IPC3234SR3-DVZ28	IPC3238SR3-DVPZ	IPC324ER3-DVPF28
Cameratype	Minidome	Minidome	Minidome	Minidome	Minidome
Megapixel	2	2	4	8	4
Starlight	Super Starlight	Super Starlight	Nee	Nee	Nee
Wit licht	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
IR Afstand	30	30	30	30	30
Witlicht afstand	0	0	0	0	0
IP Waarde	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Vandaalbestendigheid	IK10	IK10	IK10	IK10	IK10
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Lichtgevoeligheid	0,0005	0,0005	0,005	0,003	0,03
Max FPS	30	60	20	20	20
Sensorgrootte	1/2.8"	1/1.8"	1/3"	1/2.0"	1/3"
Brandpuntsafstand min	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Brandpuntsafstand max	13,5	12	12	12	2,8
Video output	BNC / IP	BNC / IP	BNC / IP	BNC / IP	IP
I/O	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
DORI-D Min	41,9	33,6	63	63	63
DORI-D Max	209,5	144	270	270	63
DORI-O Min	16,8	13,4	25,2	25,5	25,2
DORI-O Max	83,8	57,6	108	108	25,2
DORI-R Min	8,4	6,7	12,6	12,6	12,6
DORI-R Max	41,9	28,8	54	54	12,6
DORI-I Min	4,2	3,4	6,3	6,3	6,3
DORI-I Max	20,9	14,4	27	27	6,3
Kijkhoek Horizontaal Max	121,36	87,5	91	114,8	104,4
Kijkhoek Horizontaal Min	33,5	31,2	27	47,3	104,4
Kijkhoek Verticaal Max	60,2	71,7	54,4	75,3	67
Kijkhoek Verticaal Min	13,2	19,2	13,7	20,4	67
Interne opslag	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD
Accessoires	TR-FM152-A-IN,TR-WM04-IN,TR-UPO6-IN,TR-SM04-IN,TR-AO1-IN,TR-JB04-C-IN,TR-JB07/WM04-B-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN	TR-FM152-A-IN,TR-WM04-IN,TR-UPO6-IN,TR-SM04-IN,TR-AO1-IN,TR-JB04-C-IN,TR-JB07/WM04-B-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN	TR-FM152-A-IN,TR-WM04-IN,TR-UPO6-IN,TR-SM04-IN,TR-AO1-IN,TR-JB04-C-IN,TR-JB07/WM04-B-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,CTN-TD-4I	TR-FM152-A-IN,TR-WM04-IN,TR-UPO6-IN,TR-SM04-IN,TR-AO1-IN,TR-JB04-C-IN,TR-JB07/WM04-B-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN	TR-JB03-G-IN,TR-JB07/WM03-G-IN,TR-UPO6-IN,CTN-TD-3I



Omschrijving	Mini dome 2MP 2.8mm F/IR wit	2MP StarLight Fixed Dome Network Camera	UNV Lite Series Mini dome 4MP 2.8mm F/IR	UNV Mini dome 4MP 2.8mm F/IR
Artikelnummer	IPC3612ER3-PF28M-C	IPC3612LR3-UPF28-F	IPC3614LR3-PF28-D	IPC3614SR3-DPF28M
Cameratype	Turret	Turret	Turret	Turret
Megapixel	2	2	4	4
Starlight	Nee	Starlight	Nee	Nee
Wit licht	Nee	Nee	Nee	Nee
IR Afstand	30	30	30	30
Witlicht afstand	0	0	0	0
IP Waarde	IP67	IP67	IP67	IP67
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Vandalbestendigheid	-	-	-	-
WDR	DWDR	DWDR	DWDR	120dB
Lichtgevoeligheid	0,005	0,002	0,03	0,02
Max FPS	30	30	20	20
Sensorgrootte	1/2.7"	1/2.7"	1/3"	1/3"
Brandpuntsafstand min	2,8	2,8	2,8	2,8
Brandpuntsafstand max	2,8	2,8	2,8	2,8
Video output	IP	IP	IP	IP
I/O	0/0	0/0	0/0	0/0
DORI-D Min	42	42	63	63
DORI-D Max	42	42	63	63
DORI-O Min	16,8	16,8	25,2	25,2
DORI-O Max	16,8	16,8	25,2	25,2
DORI-R Min	8,4	8,4	12,6	12,6
DORI-R Max	8,4	8,4	12,6	12,6
DORI-I Min	4,2	4,2	6,3	6,3
DORI-I Max	4,2	4,2	6,3	6,3
Kijkhoek Horizontaal Max	112,7	112,7	104,4	104,4
Kijkhoek Horizontaal Min	112,7	112,7	104,4	104,4
Kijkhoek Verticaal Max	60,1	60,1	54,4	67
Kijkhoek Verticaal Min	60,1	60,1	54,4	67
Interne opslag	-	-	--	-
Accessoires	TR-WM03-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-AO1-IN,TR-JBO3-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JBO7/WM03-F-IN	TR-UPO6-IN,TR-AO1-IN,TR-JBO3-I-IN,TR-JBO7/WM03-G-IN,TR-WM03-D-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN	TR-JBO3-F-IN,TR-JBO7/WM03-E-IN,TR-WM03-C-IN,TR-AO1-IN,TR-UPO6-IN,TR-JBO3-I-IN,TR-JBO7/WM03-G-IN,TR-WM03-D-IN	TR-WM03-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-AO1-IN,TR-JBO3-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JBO7/WM03-F-IN



BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Omschrijving	Zwarte UNV Mini dome 4MP 2.8mm F/IR Black	UNV Mini dome 4MP 3.6mm F/IR	Zwarte UNV Mini dome 4MP 3.6mm F/IR Black	5MP WDR Starlight Network IR Fixed Dome Camera	4K Fixed Dome Network Camera
Artikelnummer	IPC3614SR3-DPF28M-BLACK	IPC3614SR3-DPF36M	IPC3614SR3-DPF36M-BLACK	IPC3615ER3-ADUPF28M	IPC3618LR3-DPF28-F
Cameratype	Turret	Turret	Turret	Turret	Turret
Megapixel	4	4	4	5	8
Starlight	Nee	Nee	Nee	Starlight	Nee
Wit licht	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
IR Afstand	30	30	30	30	30
Witlicht afstand	0	0	0	0	0
IP Waarde	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
PoE	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)
Vandalbestendigheid	-	-	-	-	-
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Lichtgevoeligheid	0,02	0,02	0,02	0,005	0,05
Max FPS	20	20	20	25	20
Sensorgrootte	1/3"	1/3"	1/3"	1/2.7"	1/3"
Brandpuntsafstand min	2,8	3,6	3,6	2,8	2,8
Brandpuntsafstand max	2,8	3,6	3,6	2,8	2,8
Video output	IP	IP	IP	IP	IP
I/O	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
DORI-D Min	63	81	81	6	84
DORI-D Max	63	81	81	63	84
DORI-O Min	25,2	32,4	32,4	25,2	33,6
DORI-O Max	25,2	32,4	32,4	25,2	33,6
DORI-R Min	12,6	16,2	16,2	12,6	16,8
DORI-R Max	12,6	16,2	16,2	12,6	16,8
DORI-I Min	6,3	8,1	8,1	6,3	8,4
DORI-I Max	6,3	8,1	8,1	6,3	8,4
Kijkhoek Horizontaal Max	104,4	76,5	76,5	105,3	112,7
Kijkhoek Horizontaal Min	104,4	76,5	76,5	105,3	112,7
Kijkhoek Verticaal Max	67	53,2	53,2	69,5	60,1
Kijkhoek Verticaal Min	67	53,2	53,2	69,5	60,1
Interne opslag	-	-	-	-	-
Accessoires	TR-JB07/WM03-F-IN-BLACK	TR-WM03-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-A01-IN,TR-JB03-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JB07/WM03-F-IN	TR-JB07/WM03-F-IN-BLACK	TR-WM03-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-A01-IN,TR-JB03-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JB07/WM03-F-IN	TR-UPO6-IN,TR-A01-IN,TR-JB03-I-IN,TR-JB07/WM03-G-IN,TR-WM03-D-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN

Kits



Omschrijving	Lite series UNV Kit met recorder en 4 cameras
Artikelnummer	KIT/301-04LB-P4/4X3612LR3P-F28D
Megapixel	2
Wit licht	Nee
Accessoires	TR-JB07/WM03-G-IN,WD81PURZ,WD81PURX,WD80PURZ,WD60PURZ,WD60PURX,WD40PURZ,WD40PURX,WD20PURZ,WD20PURX,WD10PURZ,WD101PURZ

Extra zekerheid: inbraakdetectie gecombineerd met camerabeeld.

Nu verkrijgbaar: samengestelde kits UNV en Ajax.

De app van Ajax Systems inbraakdetectie is nu ook compatibel met videocamera's van Uniview (UNV). Beelden worden rechtstreeks naar de app gestreamd, zodat je live kunt zien wat er aan de hand is bij bijvoorbeeld een inbraakalarm. Maar ook als er geen alarm is, is het mogelijk om even te kijken hoe het er thuis of op de zaak voor staat.

Design, plug & play en gebruikersgemak gaan samen!

Daarom zijn er kits samengesteld waardoor je inbraakdetectie eenvoudig kunt combineren met camerabeelden. Vraag je installateur naar de mogelijkheden.

Meer weten over Ajax inbraakdetectie?

Kijk op www.securityisart.nl of www.securityisart.be

NIEUW! Video deurbel

Binnenkort
ver verkrijgbaar



Met de video deurbel krijg je onmiddellijk een waarschuwing wanneer iemand aan de deur staat.

- Tweerichtingsgesprek met ruisonderdrukking
- Kristalheldere 1080 HD & supergroothoekvideo
- Compatibel met de bestaande bedrading
- Eenvoudige installatie





Op zoek naar een vergelijkbaar product op voorraad?
Kies dan voor de CamTechNXT versie: CTN-PTZ2-20IR100



BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Omschrijving	4K Starlight OmniView Network Camera	2MP 22x Indoor Network PTZ Dome Camera	2MP 20x IR Network PTZ Dome Camera	2MP 22x Starlight IR Network PTZ Dome Camera	UNV 4K Ultra-HD Network IR PTZ
Artikelnummer	IPC8542ER5-DUG	IPC6222EI-X22UP-C	IPC6222ER-X20P	IPC6252SR-X22UG	IPC6258SR-X22DUP
Cameratype	Multisensor	PTZ	PTZ	PTZ	PTZ
Megapixel	8	2	2	2	8
Starlight	Starlight	Starlight	Nee	Starlight	Nee
Wit licht	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
IR Afstand	50	0	150	200	200
Witlicht afstand	0	0	0	0	0
IP Waarde	IP67	-	IP66	IP66	IP66
PoE	-	PoE+ (IEEE 802.3at)	PoE (PSE Required)	-	PoE(PSE Required)
Vandalbestendigheid	-	IK10	-	-	-
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Lichtgevoeligheid	0,002	0,001	0,001	0,0005	0,003
Max FPS	30	30	30	60	30
Sensorgrootte	1/1.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/1.8"	1/1.8"
Brandpuntsafstand min	4,2	5,2	5,2	6,5	6,5
Brandpuntsafstand max	4,2	114,4	104	143	143
Video output	IP	BNC / IP	IP	BNC / IP	IP
I/O	2/1	2/1	1/1	2/1	1/1
DORI-D Min	50,4	80,7	80,7	78	146,3
DORI-D Max	50,4	1775,2	1613,8	1716	3217,5
DORI-O Min	20,2	32,3	32,3	31,2	58,5
DORI-O Max	20,2	710,1	645,5	686,4	1287
DORI-R Min	10,1	16,1	16,1	15,6	29,3
DORI-R Max	10,1	355	322,8	343,2	643,5
DORI-I Min	5	8,1	8,1	7,8	14,6
DORI-I Max	5	177,5	161,4	171,6	321,8
Kijkhoek Horizontaal Max	180	55,9	55,93	57,2	58,9
Kijkhoek Horizontaal Min	180	3,5	3,52	3,3	3,4
Kijkhoek Verticaal Max	80	33,5	33,25	38,4	35,2
Kijkhoek Verticaal Min	80	1,6	1,98	1,3	1,9
Interne opslag	microSD	microSD	microSD	microSD	microSD
Accessoires	TR-CM06-C-IN,TR-UVO6-C-IN,TR-WE45-D-IN,TR-UPO6-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-JB07-D-IN	TR-CE45-IN,TR-UF45-H-IN,TR-WE45-IN,TR-WE45-A-IN,TR-WE45-B-IN,TR-FM200-IN	TR-CE45-IN,TR-UF45-A-IN,TR-SE45-IN,TR-SE45-A-IN,TR-WE45-IN,TR-WE45-A-IN,TR-WE45-B-IN,TR-JB12-IN,TR-UPO8-A-IN,TR-UC08-A-IN,TR-UPO8-B-IN,TR-UC08-B-IN	TR-CE45-IN,TR-UF45-A-IN,TR-SE45-IN,TR-SE45-A-IN,TR-WE45-IN,TR-WE45-A-IN,TR-WE45-B-IN,TR-JB12-IN,TR-UPO8-A-IN,TR-UC08-A-IN,TR-UPO8-B-IN,TR-UC08-B-IN	TR-CE45-IN,TR-UF45-A-IN,TR-SE45-IN,TR-SE45-A-IN,TR-WE45-IN,TR-WE45-A-IN,TR-WE45-B-IN,TR-JB12-IN,TR-UPO8-A-IN,TR-UC08-A-IN,TR-UPO8-B-IN,TR-UC08-B-IN



Omschrijving	2MP 33X Starlight Infrared Dome Union IP Camera	5MP IR Network Indoor Mini PTZ Dome Camera	4MP Network IR PTZ Dome Camera	22X IR Network PTZ Dome Camera
Artikelnummer	IPC6322SR-X33DUP-C	IPC6415SR-X5UPW	IPC6854SR-X38UP-VC	IPC6858SR-X22
Cameratype	PTZ	PTZ	PTZ	PTZ
Megapixel	2	5	4	8
Starlight	Starlight	Nee	Starlight	Nee
Wit licht	Nee	Nee		Nee
IR Afstand	150	30	250	250
Witlicht afstand	0	0	0	0
IP Waarde	IP66	-	IP66	IP66
PoE	PoE (PSE Required)	PoE+ (IEEE 802.3at)	PoE++ (IEEE 802.3bt)	-
Vandalbestendigheid	-	-		-
WDR	120dB	120dB	120dB	DWDR
Lichtgevoeligheid	0,001	0,002	0,0005	0,01
Max FPS	30	30	60	20
Sensorgrootte	1/2.8"	1/2.7"	1/1.8"	1/1.7"
Brandpuntsafstand min	4,5	2,7	5,7	6,5
Brandpuntsafstand max	148,5	13,5	216,6	143
Video output	IP	IP	IP	BNC / IP
I/O	2/1	0/0	2/1	2/1
DORI-D Min	69,8	60,8	97,5	158,1
DORI-D Max	2304,3	303,8	3030	3478,4
DORI-O Min	27,9	24,3	39	63,2
DORI-O Max	921,7	121,5	1212	1391,4
DORI-R Min	14	12,2	19,5	31,6
DORI-R Max	460,9	60,8	606	695,7
DORI-I Min	7	6,1	9,8	15,8
DORI-I Max	230,4	30,4	303	347,8
Kijkhoek Horizontaal Max	76,8	27,9	58,5	56,69
Kijkhoek Horizontaal Min	2,1	98,3	2,1	3,19
Kijkhoek Verticaal Max	38,4	20,6	34,9	34,2
Kijkhoek Verticaal Min	1,2	70,3	1,2	1,6
Interne opslag	microSD	microSD	microSD	microSD
Accessoires	TR-CE45-IN,TR-UF45-A-IN,TR-SE45-IN,TR-SE45-A-IN,TR-WE45-IN,TR-WE45-A-IN,TR-WE45-B-IN,TR-JB12-IN,TR-UPO8-A-IN,TR-UCO8-A-IN,TR-UPO8-B-IN,TR-UCO8-B-IN	TR-WMO3-B-IN,TR-UPO6-IN,TR-AO1-IN,TR-JBO3-H-IN,TR-SE24-IN,TR-SE24-A-IN,TR-CM24-IN,TR-JBO7/WMO3-F-IN	TR-CE45-IN,TR-UF45-A-IN,TR-SE45-IN,TR-SE45-A-IN,TR-WE45-A-IN,TR-WE45-B-IN,TR-JB12-IN,TR-UPO8-A-IN,TR-UCO8-A-IN,TR-UPO8-B-IN,TR-UCO8-B-IN	TR-CE45-IN,TR-UF45-A-IN,TR-SE45-IN,TR-SE45-A-IN,TR-WE45-IN,TR-UCO8-A-IN

Recorders

Deep Learning Intelligentie

De NVR's in de Prime Serie kunnen nauwkeurig en real-time gezichten vergelijken wanneer ze worden gebruikt met Smart Bar, die wordt aangedreven door een diepgaand lerend neurale netwerk algoritme. Het is geschikt voor de identificatie van personeel in verschillende scenario's zoals gebouwen, gemeenschappen, parken, winkelketens, benzinestations, supermarkten, enz.

Prestaties op topniveau

Pro Series NVR's decoderingskaart ondersteunt de videowandfunctie voor zowel de weergave als de split-toepassing. De speciale mini SAS-interface wordt gebruikt om de schijfbehuizing aan te sluiten, waardoor de opslagcapaciteit kan worden verdubbeld, zelfs verdrievoudigd.

Toonaangevende betrouwbaarheid

NVR's in de Pro-serie ondersteunen 1:1 carrier-klasse failover om naadloos over te schakelen naar een andere service.



UNV NVR 4-kanaals

NVR301W-04L-P4



UNV NVR 8-kanaals, 1 SATA, 8 PoE, H.265

NVR301-08LX-P8



UNV Hybrid NVR 8 BNC - 2 IP

NVR201-08Q



1 Hard Disks 8-kanaals H.265 Hybrid Network Video Recorder

NVR301-08Q



2 Hard Disks 16-kanaals H.265 Hybrid Network Video Recorder

NVR302-16Q



UNV NVR 16-kanaals

NVR304-16EP-B

Op zoek naar een vergelijkbaar product op voorraad?

Kies dan voor de CamTechNXT versie: CTN-NVR3200R



BINNENKORT VERKRIJGBAAR



32 kanaals 8 HDDs RAID NVR

NVR308-32R-B



64 kanaals 8 HDDs RAID NVR

NVR308-64R-B

128 kanaals 16 HDDs RAID NVR

NVR516-128

Accessoires



Artikelnummer	Omschrijving
2120C08S	UNV 6 inch tinted dome
2120T032	UNV 4 inch tinted dome
2120T04U	UNV 3 inch tinted dome
2150C004 SL-A	NVR Rack Sliders
PWR-300A-IN	NVR Redundant Power Supply
TR-FM152-A-IN	Indoor Fixed Dome In-ceiling Mount
TR-FM200-IN	Indoor PTZ Dome In-ceiling Mount
TR-JB03-G-IN	Junctionbox t.b.v. mini dome
TR-JB03-H-IN	Junctionbox t.b.v. mini dome
TR-JB04-C-IN	UNV Junctionbox t.b.v. mini dome
TR-JB04-D-IN	UNV Fixed dome Junction Box
TR-JB05-A-IN	UNV Junctionbox t.b.v. mini bullet

Artikelnummer	Omschrijving
TR-JB07/WM03-C-IN	UNV Wall mount met jb t.b.v. mini dome
TR-JB07/WM03-D-IN-BLACK	Zwarte UNV Wall mount met jb t.b.v. mini dome Black
TR-JB07/WM03-F-IN	UNV Wall mount met jb t.b.v. mini dome
TR-JB07/WM03-F-IN-BLACK	UNV Wall mount met jb t.b.v. mini dome Black
TR-JB07/WM03-G-IN	UNV Wall mount met jb t.b.v. mini dome
TR-JB07/WM04-B-IN	UNV Wall mount met jb t.b.v. mini dome
TR-JB07/WM04-IN	UNV Wall mount met jb t.b.v. mini dome
TR-JB07-D-IN	UNV Bullet Junctionbox
TR-JB07-IN	UNV Junctionbox
TR-UF45-H-IN	Fixed Dome Plate Mount
TR-UP06-IN	UNV Pole mount
TR-WE45-B-IN	PTZ Dome Gooseneck Bracket Mount
TR-WE45-D-IN	OmniView Network Camera Wall Mount
TR-WM03-B-IN	Wall mount indoor t.b.v. IPC361x and IPC363x series
KIT-DC5301-PWR1	Single-Channel High Definition Video Decoder
KB-1100	Keyboard t.b.v. UNV en CamTech NXT
LENS-CM1140P-10M-IN	UNV C mount lens 10MP 11-40mm P-Iris

Accessoires


UTPCAT5E-1M50
UTPCAT5E-3M
UTPCAT5E-5M



HDMI14A-5M
HDMI14A-10M



NIEUW!



NIEUW!



CAT5e patchkabel met aangegoten RJ45 connectoren	1.4a kabel 5 en 10 meter	CAT5e/UTP/305m OFC/0.5mm ULenCPR certification	CAT6/UTP/305m OFC/0.565mm ULenCPR certification
UTPCAT5E UTP	HDMI14A HDMI	CAB-LC2100A-IN	CAB-LC3100A-IN



HDMI Extender set over CAT6 100 meter	Ethernet en Power over coax extender	Ethernet over coax of UTP extender	PoE Repeater
HDMI-EXT-100	CT-EPOC500	CT-EOC1200	CT-PR12



4K
ULTRAHD

MIT Rack 19 inch	LED LCD Monitor 21.5 inch Full HD 1.920 x 1.080	28 inch 4K UHD LED monitor
CT-MITR	CT215C31	CT280C41

Switch nodig?

Utepo switches zijn speciaal ontworpen voor de beveiligingsmarkt. Dit blijkt uit de beschikbaarheid van veel Power-over-Ethernet-vermogen, eenvoudige configuratie en opties om gebruik te maken van UTP-kabels tot 250 meter, met PoE.

Er zijn verschillende versies verkrijgbaar. Kijk voor het volledige overzicht op www.aras.nl www.aras.be

UTEPO
JUST MAKE
TRANSMISSION SIMPLE




HDMI Splitter met 2 uitgangen	HDMI Splitter met 4 uitgangen	Harde schijf 2.0 TB	Harde schijf 4.0 TB
HDMI-SPL-2	HDMI-SPL-4	WD20PURZ	WD40PURZ

IP Camera Bracket



Box Camera Mount

I


Dome Camera Mount

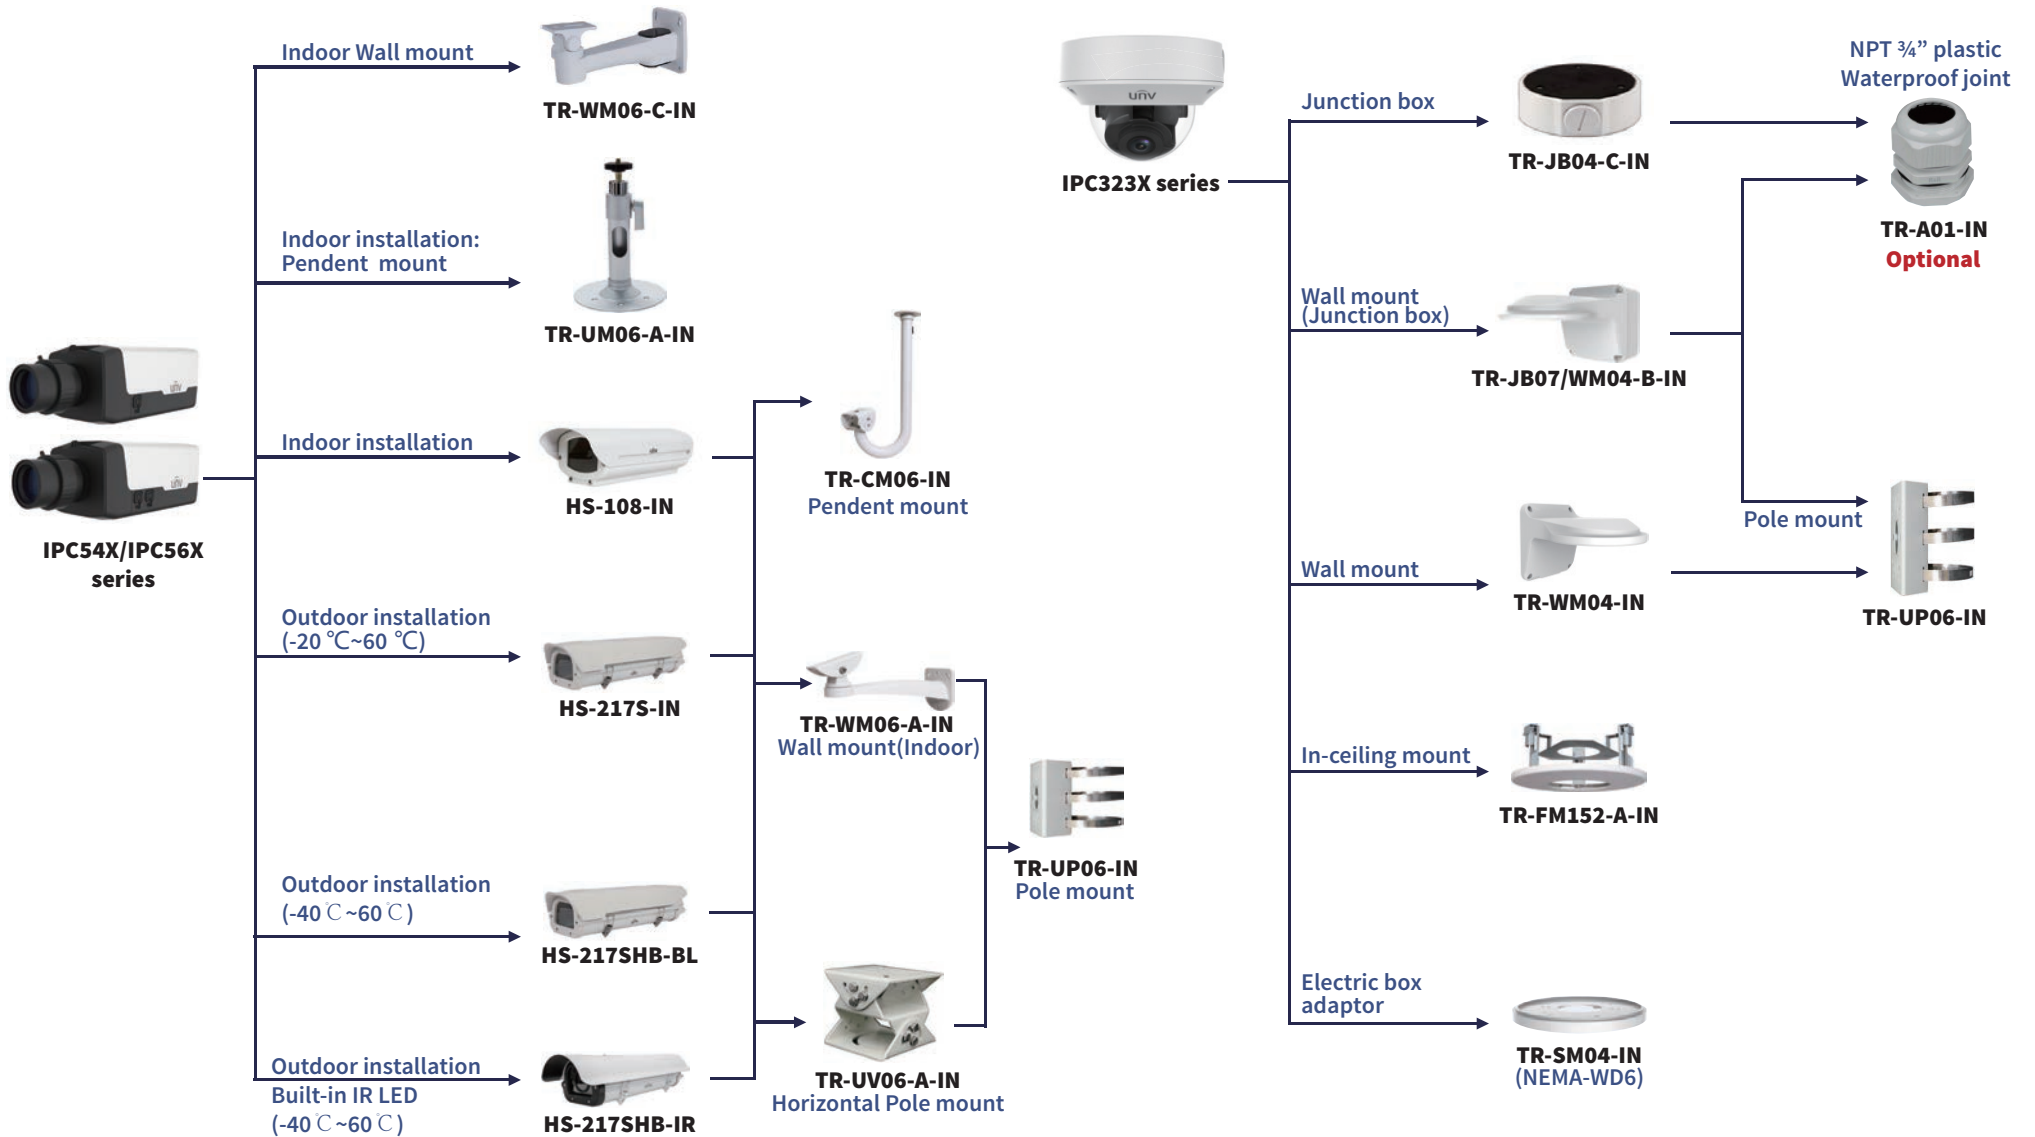


Dome Camera Mount

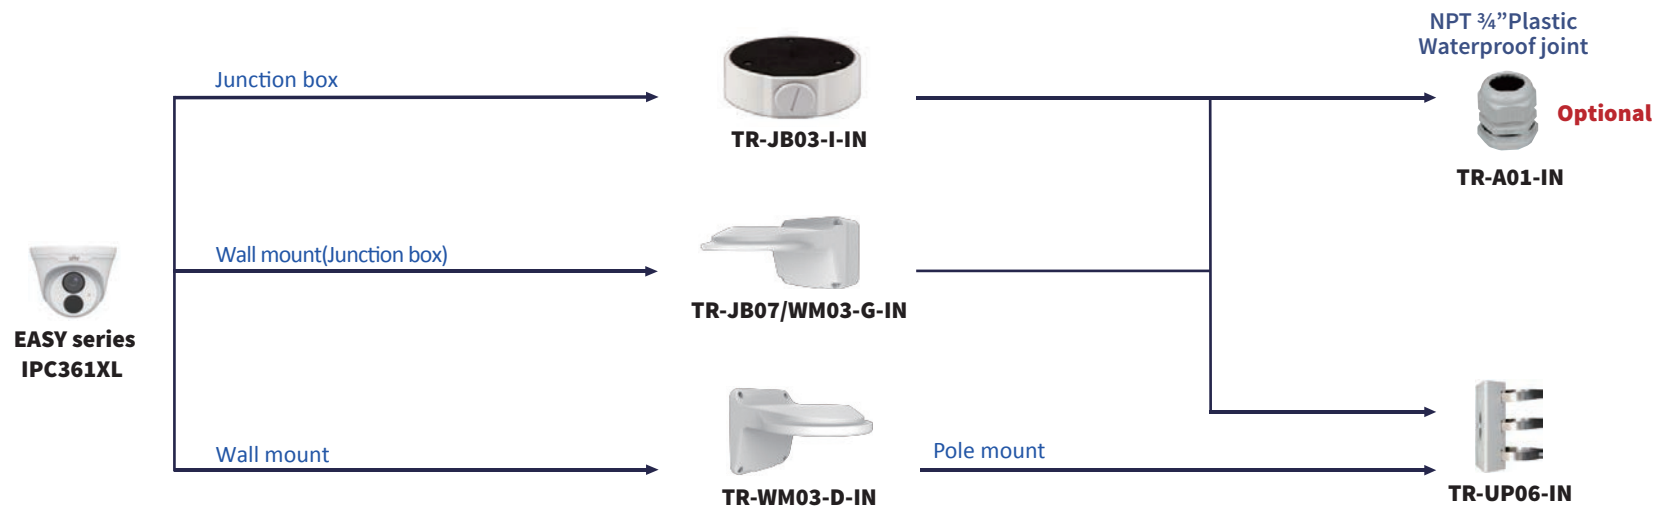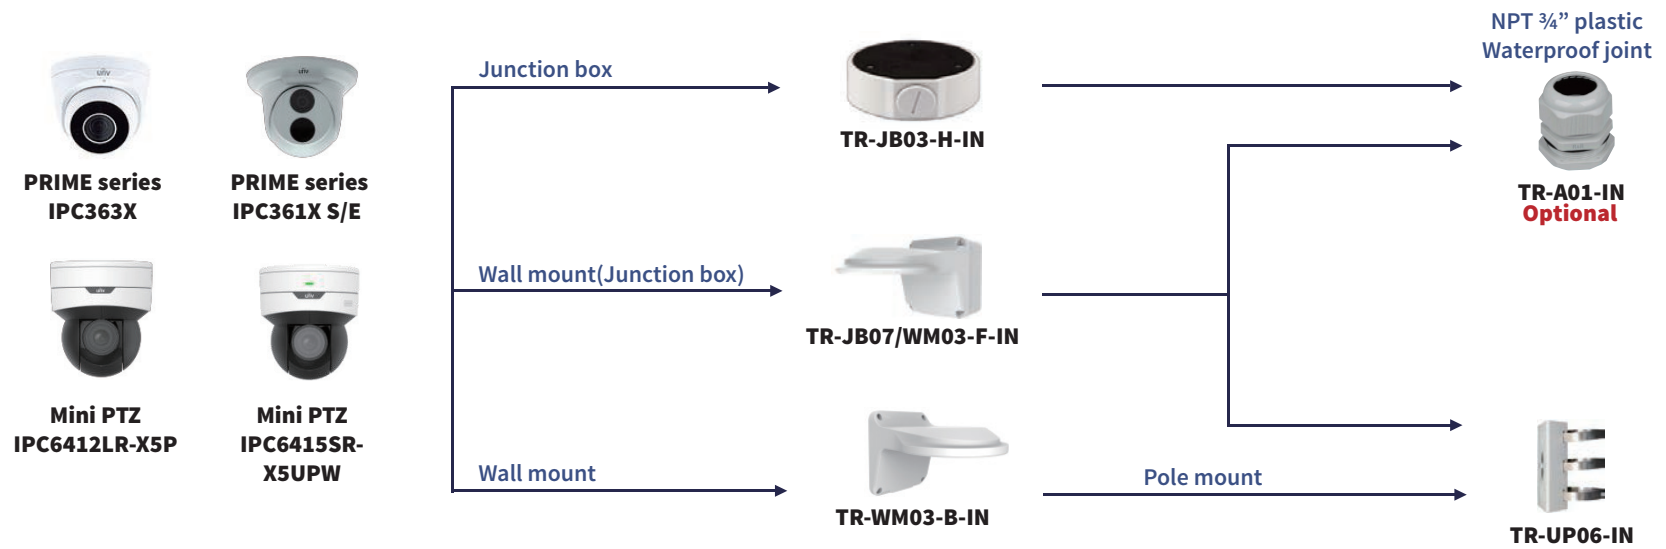


Dome Camera Mount

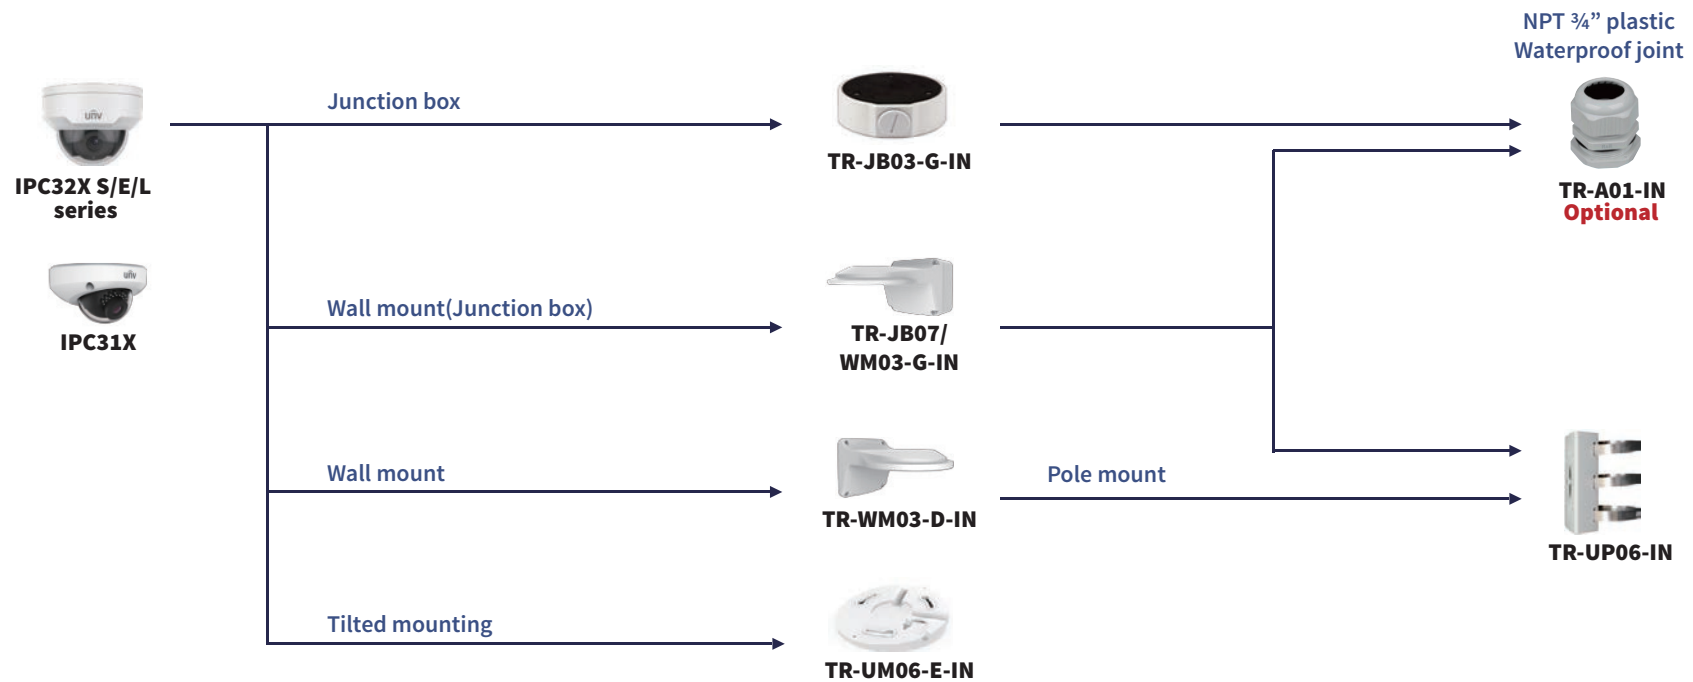


Fisheye Camera Mount

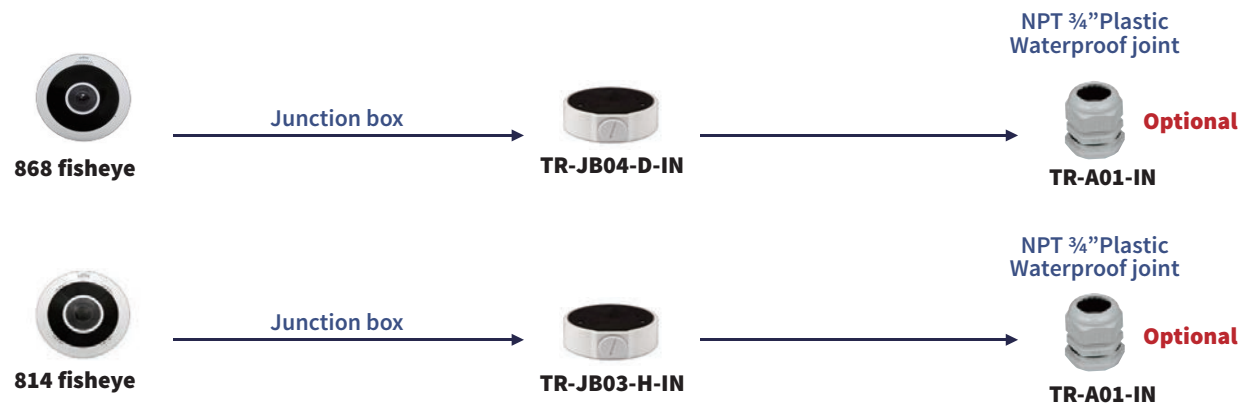


Dome Camera Indoor Pendant Mount

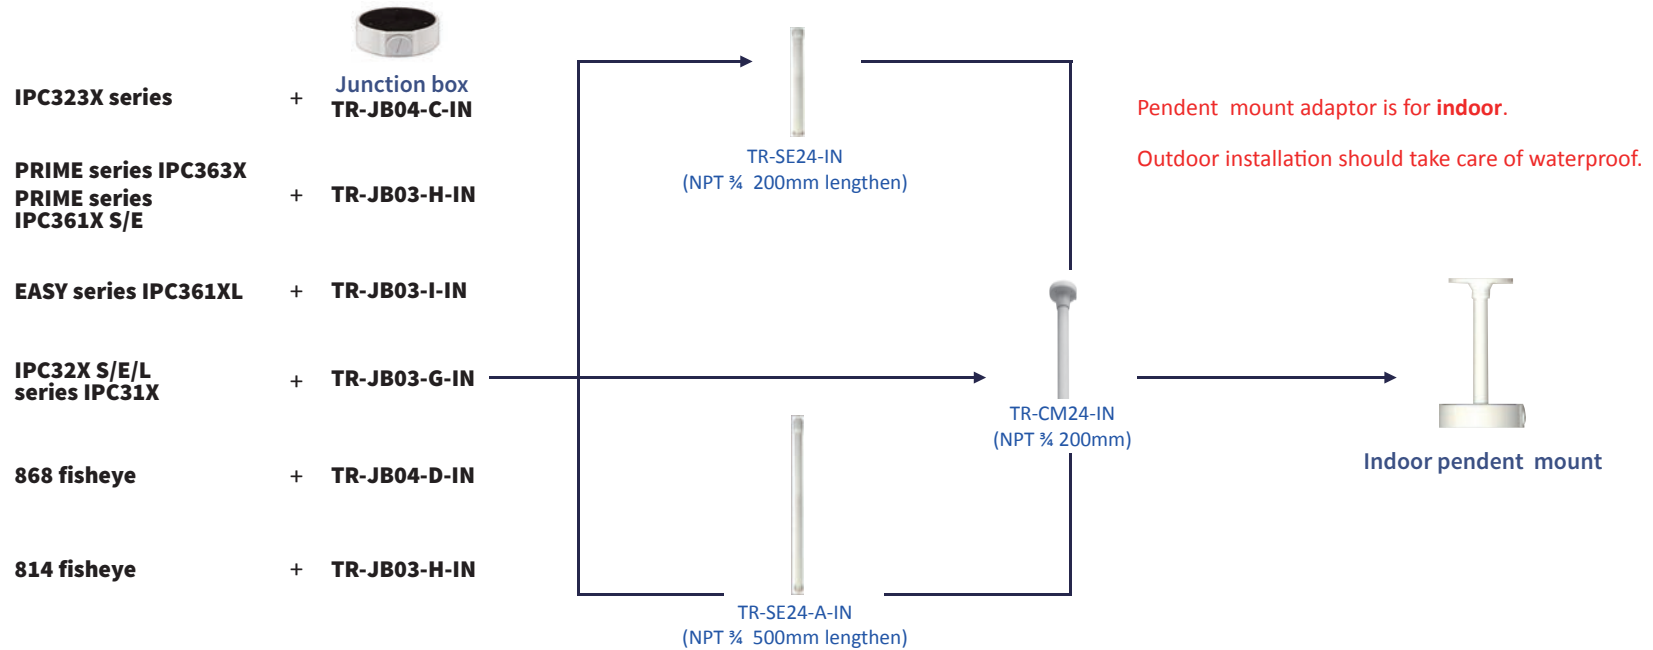


Indoor PTZ Dome Camera Mount

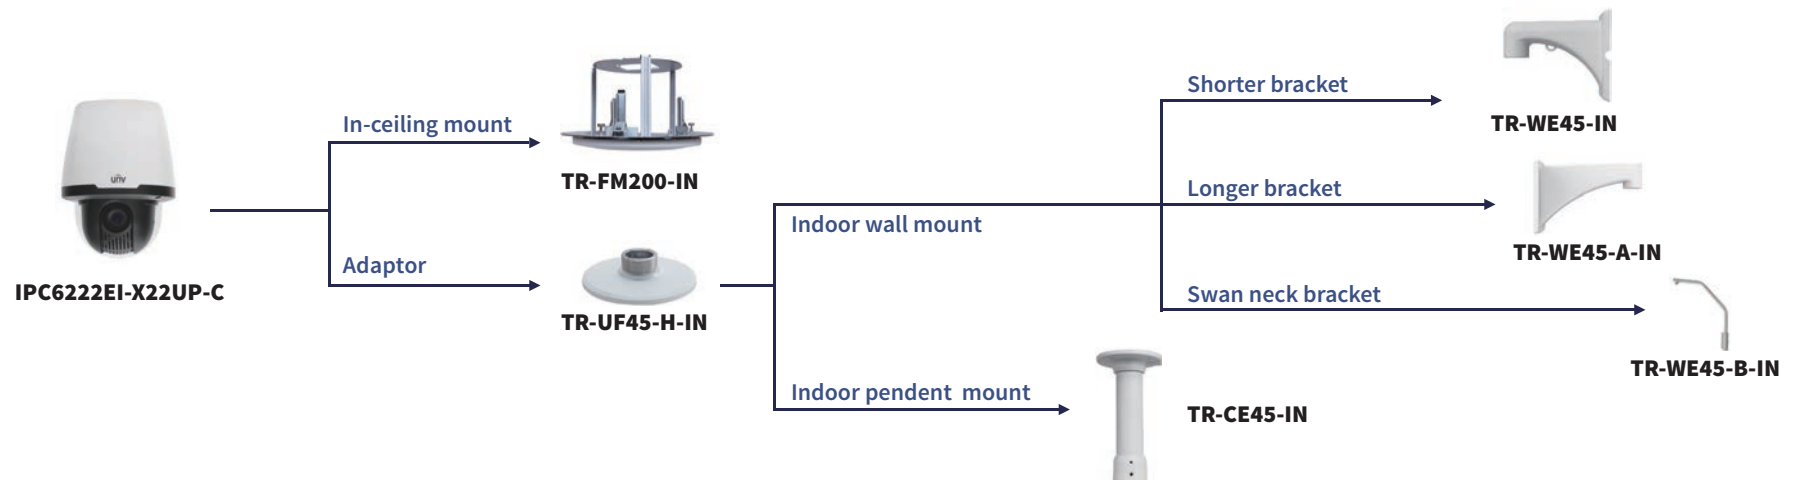


Bullet Camera Mount

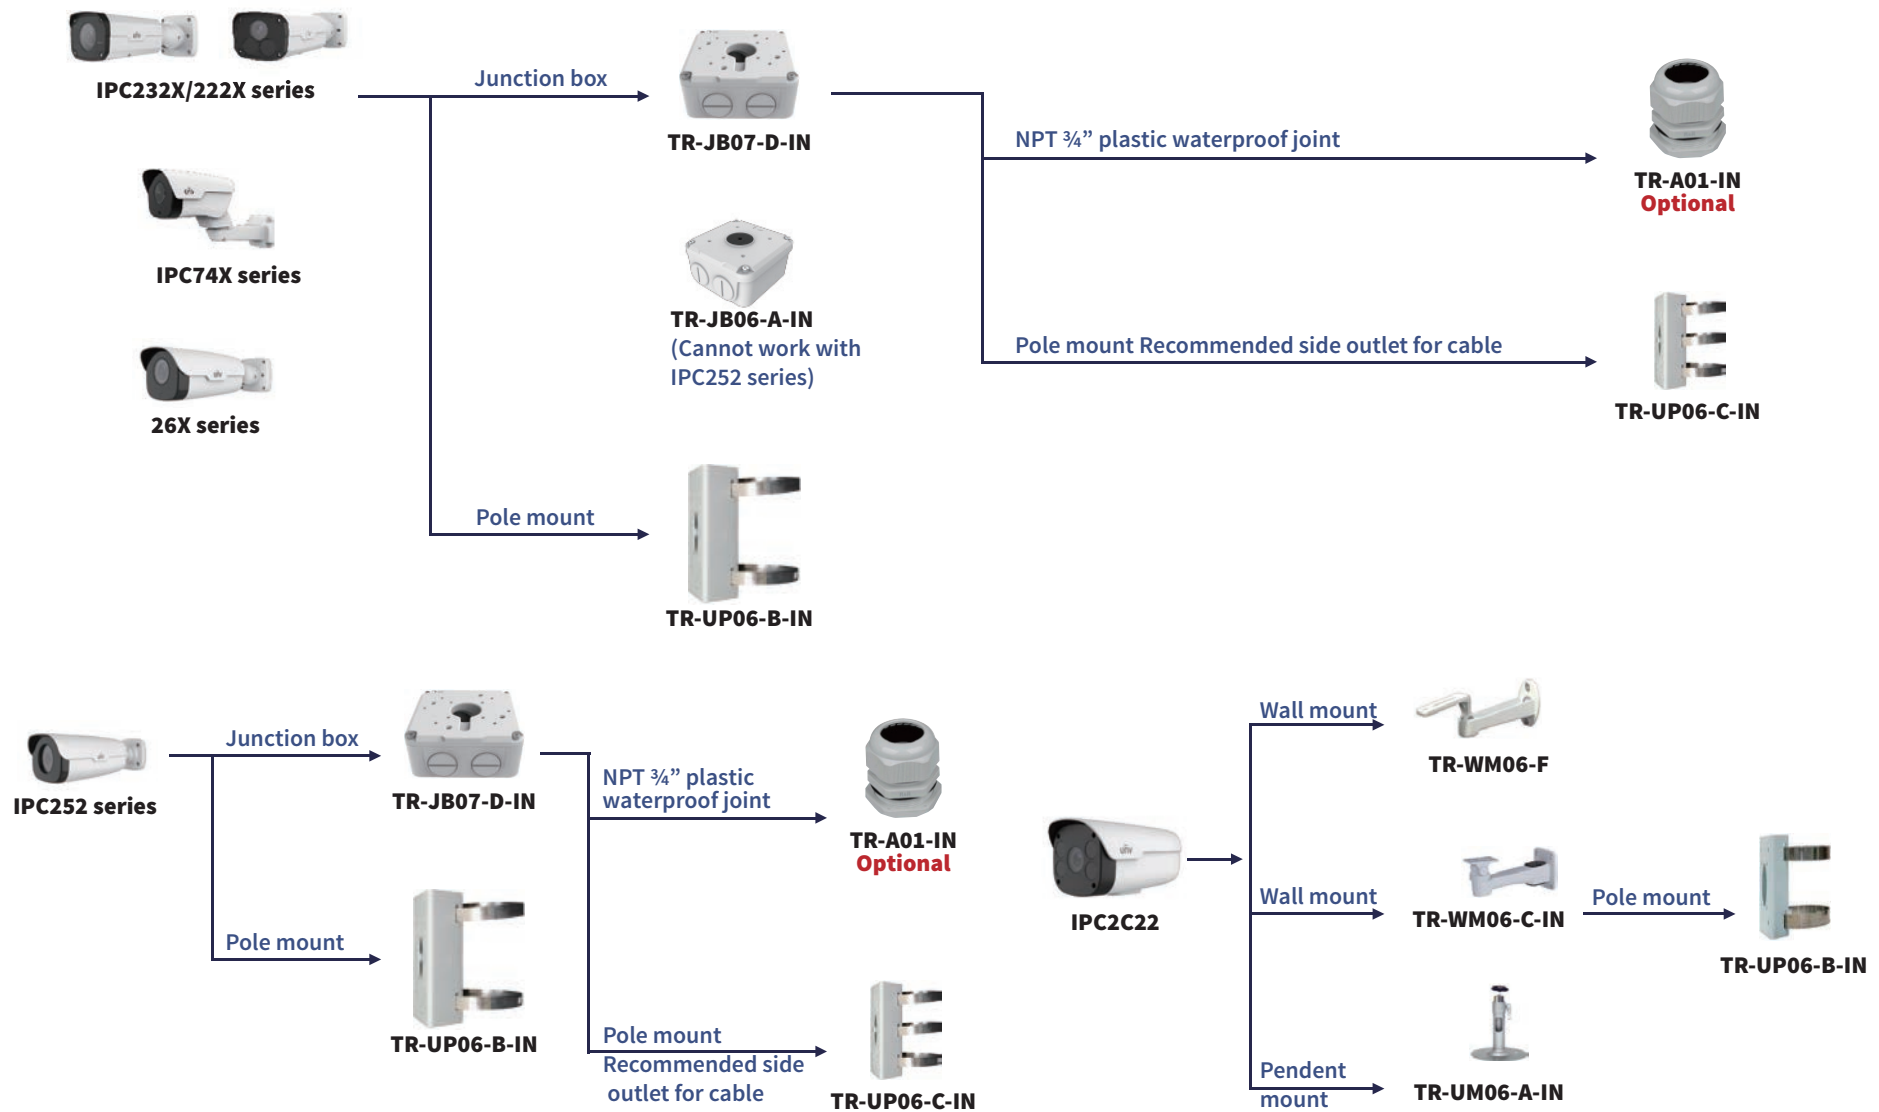


Mini Bullet Camera Mount

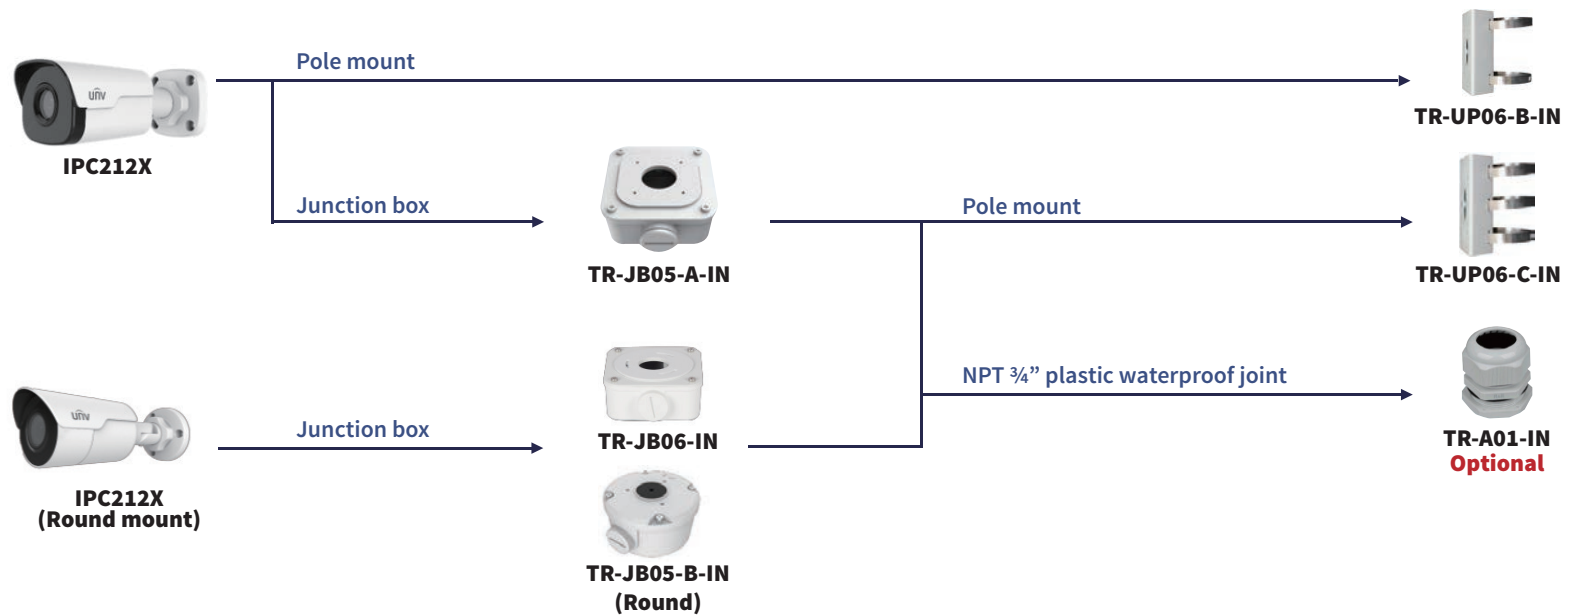


Multisensor Camera Mount

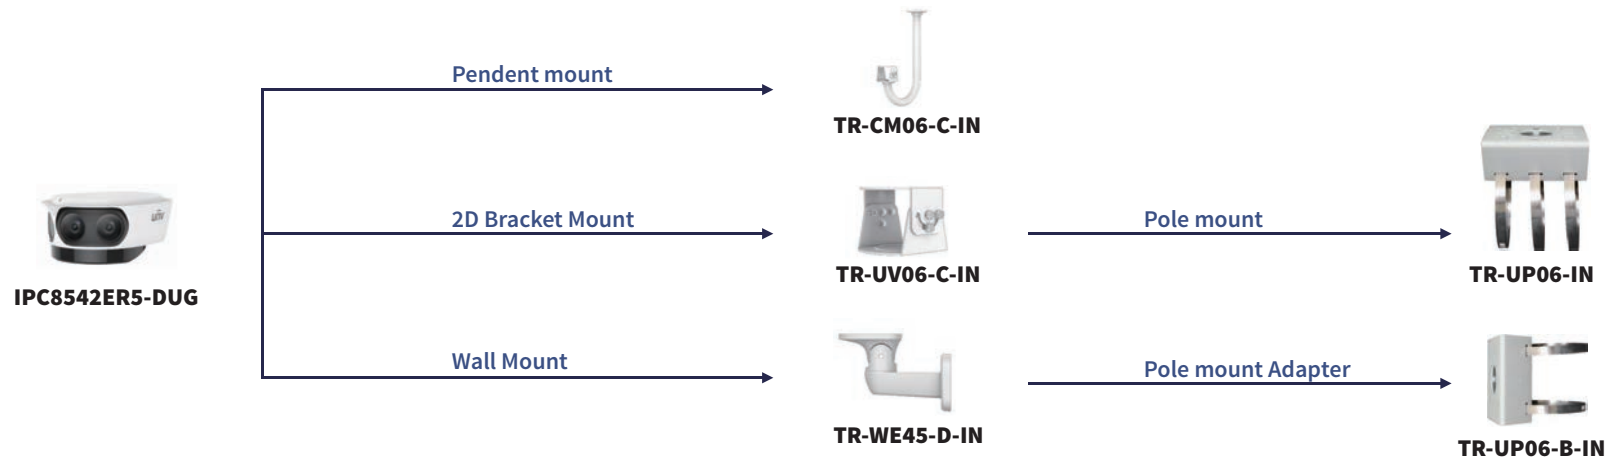

PTZ Dome Camera Mount

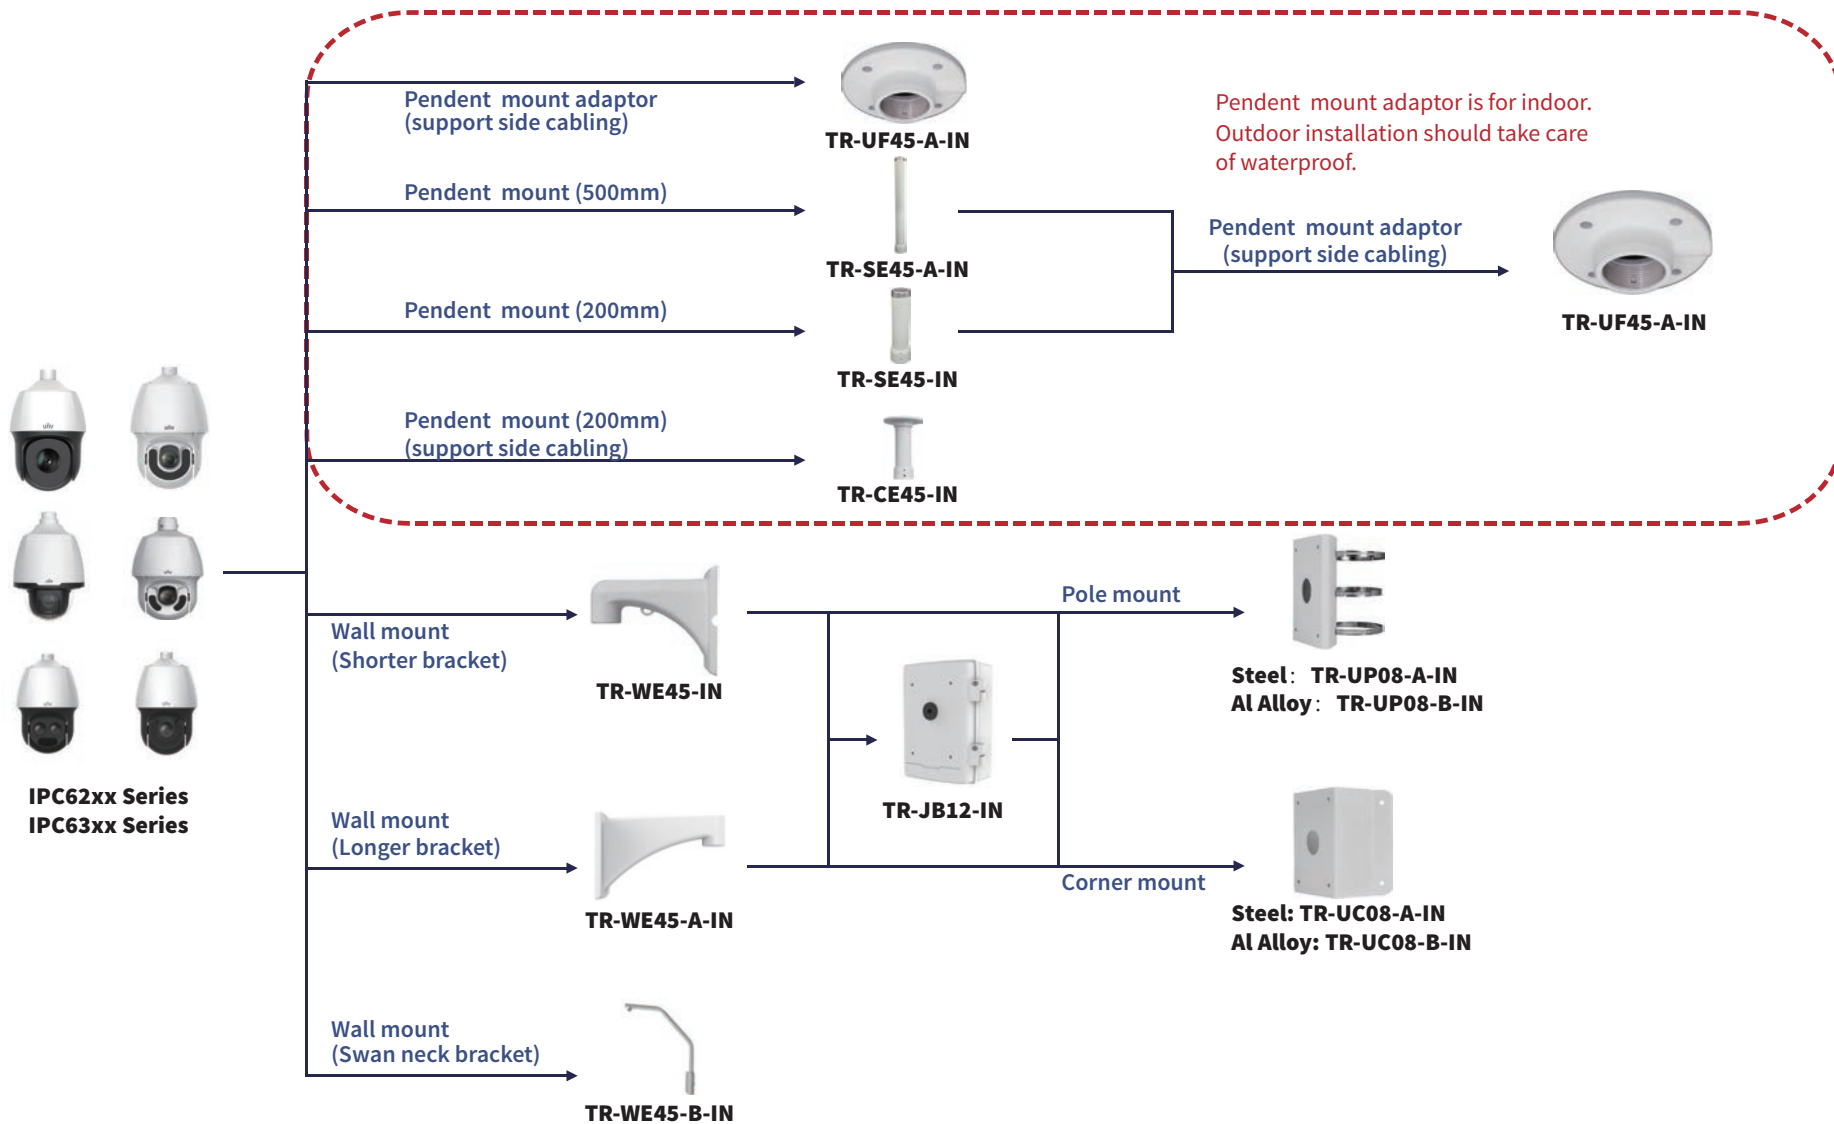

PTZ Dome Camera Mount

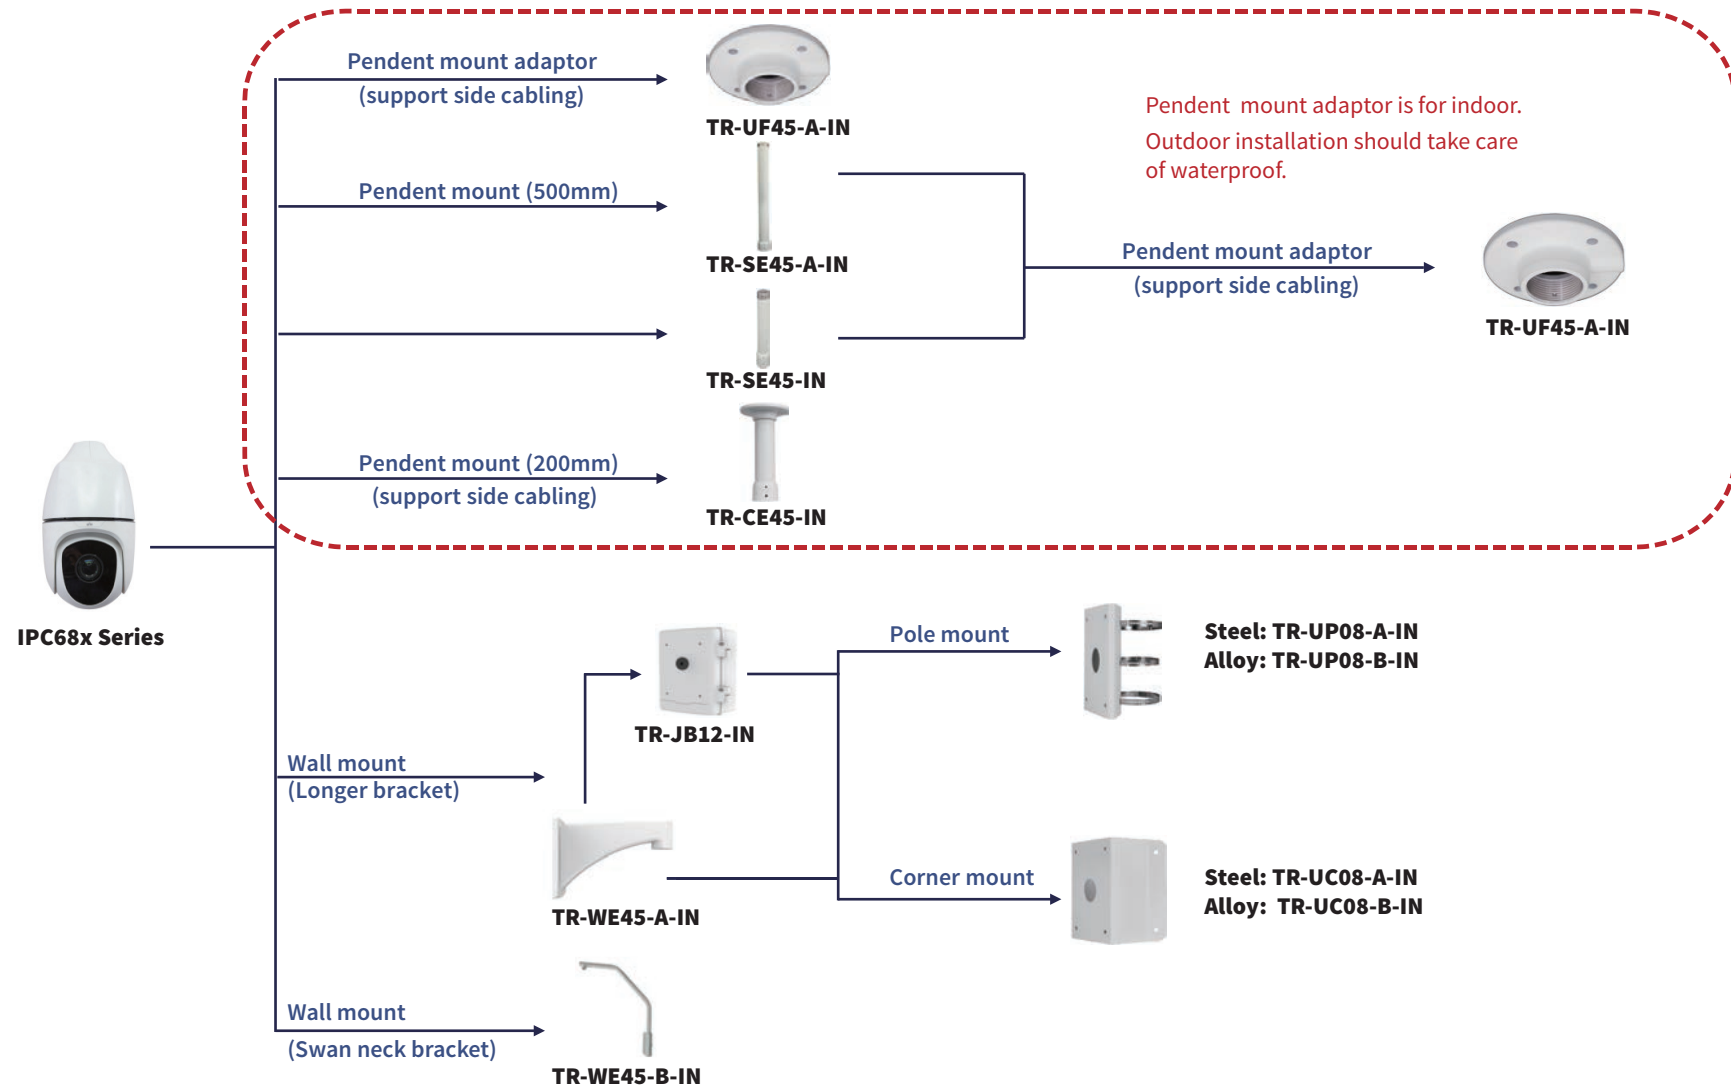

ARAS Security B.V.

Thomas Edisonweg 5
5151 DH Drunen

+31 416 32 00 42
info@aras.nl

www.aras.nl

ARAS Security BVBA

Industrieterrein Polderstad
Smallandlaan 31
2660 Antwerpen - Hoboken

+32 3 825 16 26
info@aras.be

www.aras.be

ARAS Security is een distributeur met meerwaarde. Dit houdt in dat wij elektronische beveiligingsproducten en -systemen leveren, maar daarbij ook uitgebreide ondersteuning kunnen bieden. Installatie gebeurt door onze deskundige installatiepartners en die kunnen bij complexe uitdagingen altijd terugvallen op specialistische teams per productgroep. ARAS kan zelfs complete projectbegeleiding bieden, zodat de opdrachtgever voor elke situatie de meest optimale oplossing geboden kan worden.

Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - De genoemde features zijn afhankelijk van het type camera 01.02.2020

Dit document is gemaakt door ARAS Security, distributeur van beveiligingsproducten.

