

Mogelijkheden print plaatsingen OPU-4

Een OPU-4 is kleiner dan de OPU-3, maar zeker niet onhandig. Indien je een INT-O, INT-PP of INT-ADR hier in zou plaatsen, dan kan je ook nog 3 x een INT-E kwijt.

Houd er rekening mee dat er maar 1 type transformator in kan, en een keuze gemaakt moet worden tussen de TR40VA, een TR60VA of een APS-412. De APS-412 transformator is voor de INT-E, INT-O, INT-ADR en INT-PP.


Een gevoede module kan maar door 1 transformator gevoed worden, dus nooit meer gevoede modules voeden uit één transformator.

Hier onder de apparatuur die in een OPU-4 geplaatst kunnen worden.

Print groepsnr.	Markering	Apparaten welke geïnstalleerd kunnen worden in de openingen of op de houders.	Max. aantal	Transform. benodigd
02	▼	INTEGRA 32, INTEGRA 128-WRL	1	✓
03	►	CA-64 OPS, CA-64 PP, INTEGRA 24, APS-30 BO	1	✓
04	◄	ACX-201, ACCO-KP-PS	1	✓
07		ZB-2	1	✓
08		CA-64 E, CA-64 SM, GPRS-T1, GPRS-T2, INT-E	3	✓ (alleen optioneel voor INT-E)
09	◄	CA-64 EPS, CA-64 ADR, INT-PP, INT-O, INT-ADR	1	✓
10	◄	CA-64 O, CA-64 SR, CA-64 DR, VMG-16, ETHM-1(Plus), MP-1	1	
11	▲	GSM-4S	1	
12		GSM LT-1S, GSM LT-2S, ACCO-KP, ACU-100, ACX-200	1	
14	▼	VERSA 5, ETHM-2	1	✓
15	►	VERSA 10	1	✓
16	◄	VERSA 15	1	✓


Tabel 2. Lijst van apparaten welke geïnstalleerd kunnen worden in de OPU-4 P en OPU-4 PW behuizing (zie ook Fig. 2).



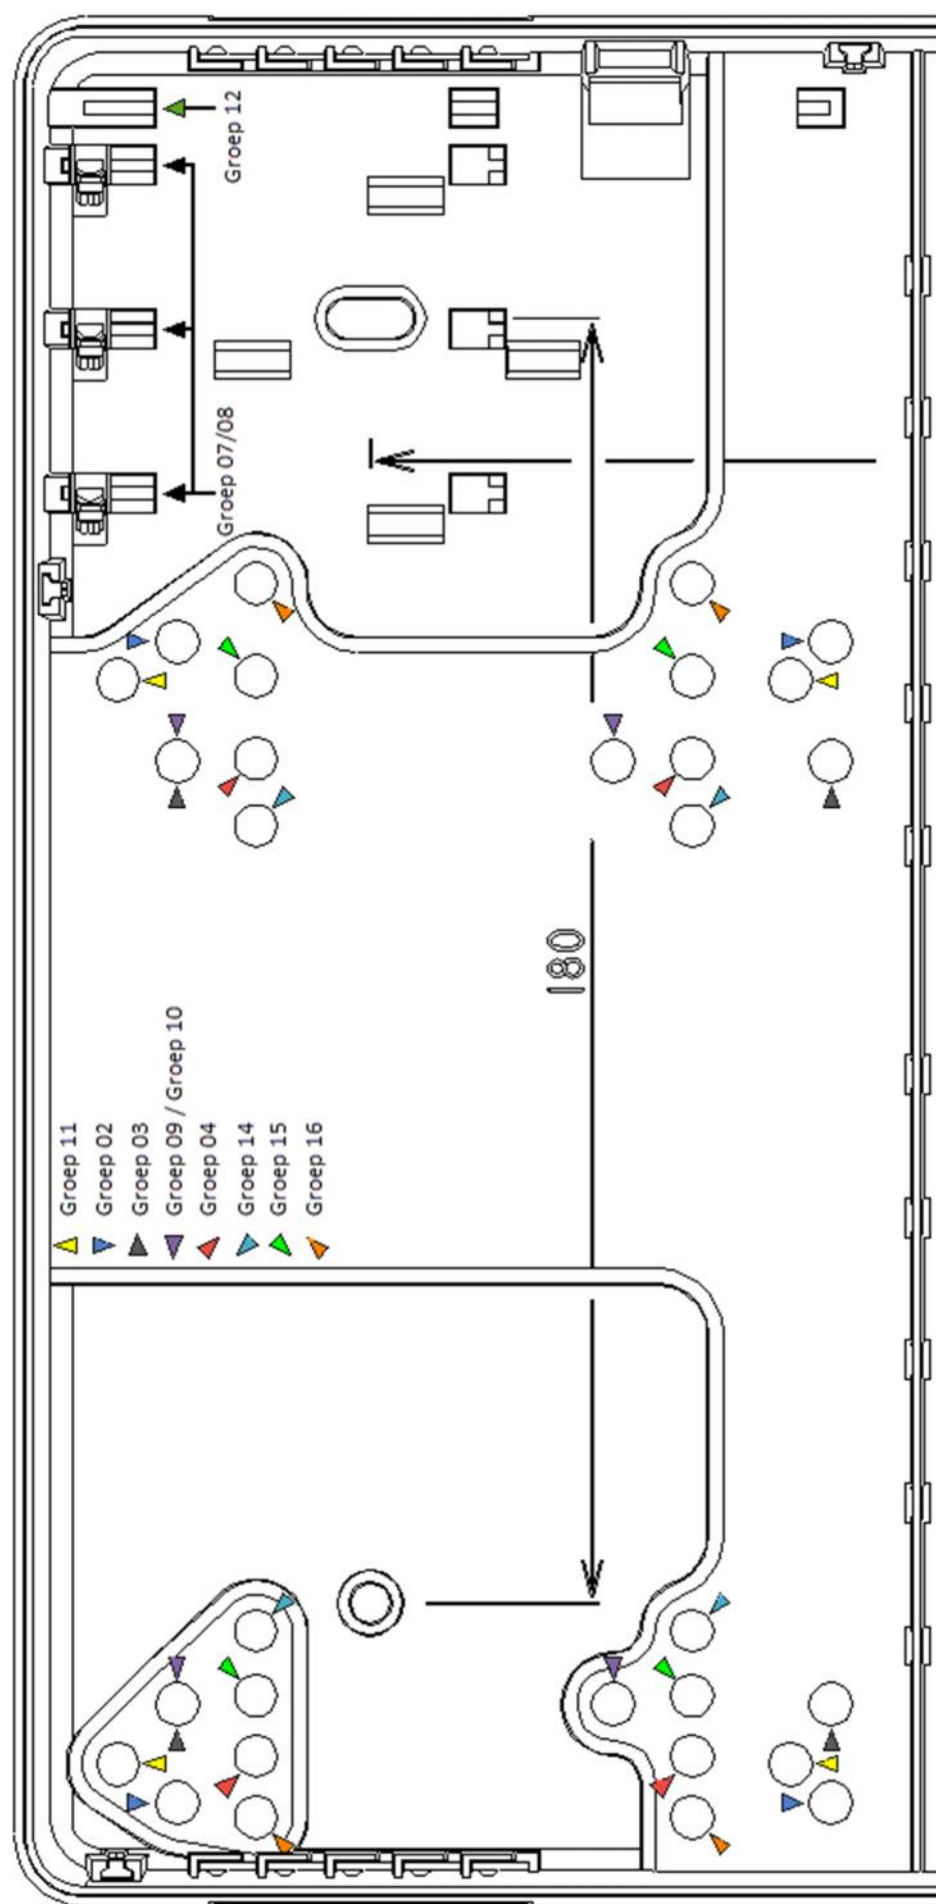


Figuur 2. Gedeeltelijk aanzicht van de behuizing met de module plaatsingen

Voorbeelden van module plaatsingen in een OPU-4

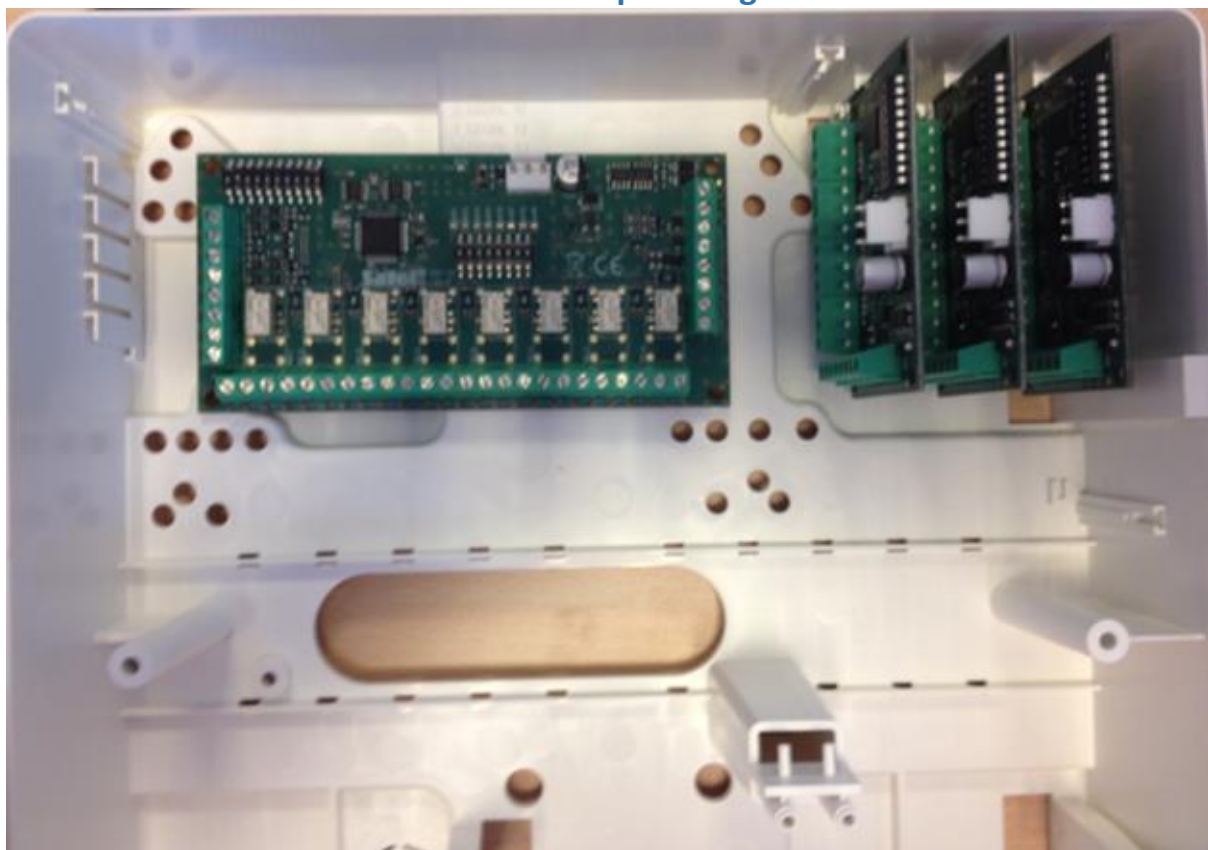

OPU-4 met een INT-O en 3 x een INT-E

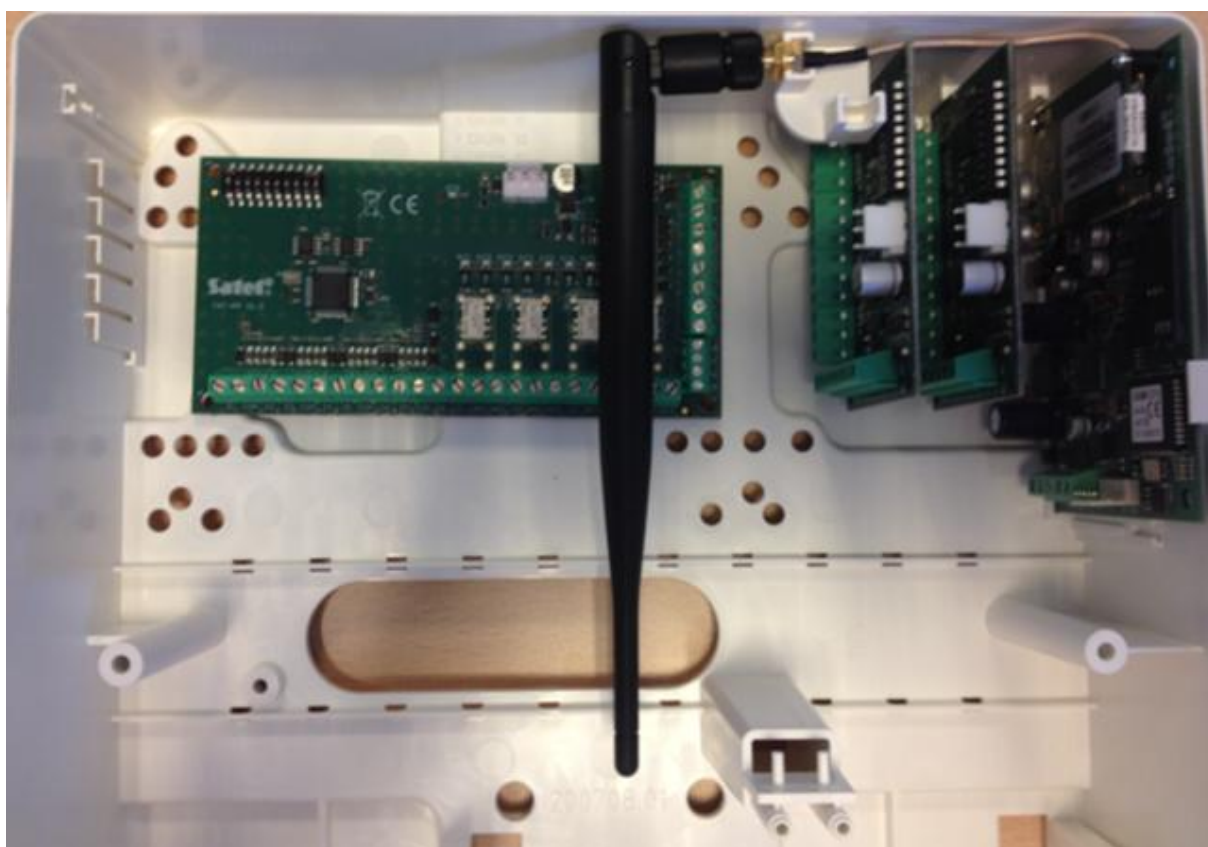

OPU-4 met een INT-PP, 2 x een INT-E en een GSM-LT1

Specificaties OPU-4P:

- dubbele sabotage beveiliging tegen het openen en verwijdering van het montage oppervlak
- de mogelijkheid om draadloze apparaten met antennes binnenin te plaatsen
- afmetingen: 266 x 286 x 100 mm
- ruimte voor een 40 VA , 60 VA of APS-412 transformator
- ruimte voor een 12 V 7 Ah accu
- opbouw
- bestemd voor:
 - o alarm systemen gefabriceerd door **SATEL**
 - o uitbreidingsmodules gefabriceerd door **SATEL**
 - o GSM communicatie modules gefabriceerd door **SATEL**

Specificaties OPU-4PW (inbouw behuizing):

- dubbele sabotage beveiliging tegen het openen en verwijdering van het montage oppervlak
- de mogelijkheid om draadloze apparaten met antennes binnnenin te plaatsen
- afmetingen: 322 x 342 x 100 mm
- ruimte voor een 40 VA of 60 VA AC/AC voeding
- ruimte voor een 12 V 7 Ah accu
- inbouw
- bestemd voor:
 - o alarm systemen gefabriceerd door **SATEL**
 - o uitbreidingsmodules gefabriceerd door **SATEL**
 - o GSM communicatie modules gefabriceerd door **SATEL**