



NOODVERLICHTING en -SIGNALERING

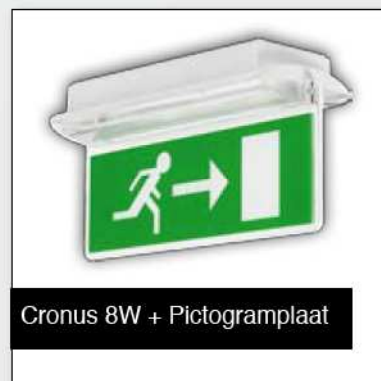

NOODVERLICHTING en -SIGNALERING


Opbouwarmaturen

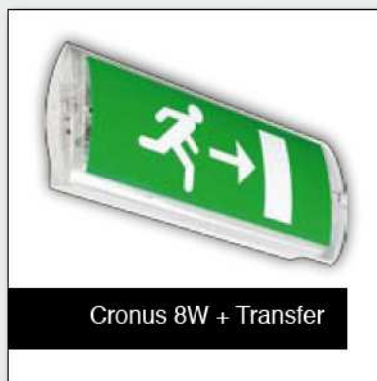

Specificaties

Armatuur	Uitvoering	IP	Isolatieklasse	Autonomie	Lichtbron	Manuele test
CR 8-M	P (NP)	30	II	1 uur	1 x FL 8W	Knop

Afmetingen

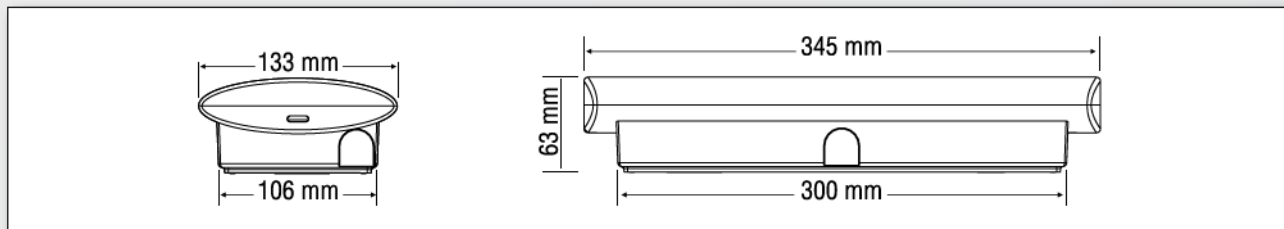

Pictogrammen

Transfers



Transfer CR-PR



Transfer CR-PL



Transfer CR-PO



Transfer CR-PU

Pictogramplaat



Pictogramplaat CR-PL/R



Pictogramplaat CR-PO



Pictogramplaat CR-PU

Pictogramplaat PO en PU zijn enkelzijdig en aan de achterzijde voorzien van een groen vlak zonder pictogram.